



ZAKŁAD MONTA U URZ DZE ELEKTRONICZNYCH

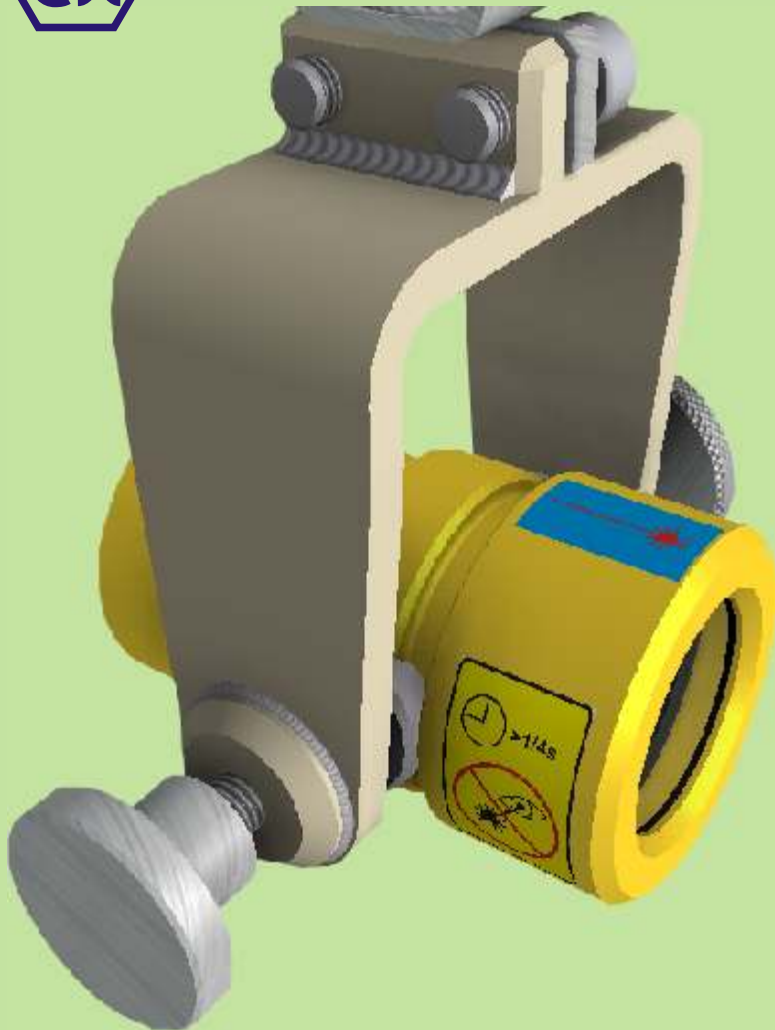

LASEROVÉ
UKAZOVÁTKO

PGWL-1

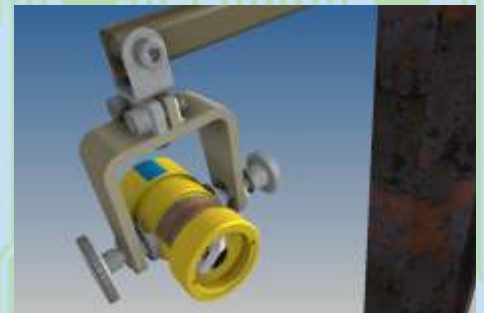

Jednopaprskové hornické laserové ukazovátko PGWL-1 je určeno k používání v podzemních hornických porubech cílem určení směru ražených dělnicích děl, pomocí precizních nastavení laserového paprsku, dle zadaného směru.

Ukazovátko splňuje pokyny pro zařízení s tlesem zabezpečeným přediskem.

Ukazovátko PGWL-1 je možné namontovat na libovolném typu výztuží v dělnicích chodbách.

LASEROVÉ UKAZOVÁTKO

PGWL-1



Ukazovátko je provedené ve formě ocelového válce ze skleněným kulatým okénkem ve přední rovné části krytu. Tlačítko vypínání a zapínání a zásuvka dobíjení jsou umístěné na zadní, rovné části krytu. Přiložený držák umožňuje precizní nastavení laserového paprsku pomocí regulačních šroubů.

Kryt ukazovátka PGWL-1 je provedený s zinkované resp. práškově natírané oceli ST-3.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí:	3,6 V
Napětí dobíjení:	5 V
Proud dobíjení:	0,2 A
Pracovní okolní teplota:	-10÷+40°C
Maximální relativní vlhkost:	95%
Hmotnost:	0,5 kg
Úroveň odolnosti krytu:	IP 65
Označení proti výbušné konstrukce:	I M1 Ex ia op is I Ma

Vstupní a výstupní parametry PGWL-1:

Optický výstup: $P_{max} < 10 \text{ mW}$ dle normy: EN 60079-28

$U_m = 6V$ – vstup přiipojení

SOUEÁSTI DODÁVKY

Laserové ukazovátko PGWL-1

Držák

Nabíječka

Návod k obsluze

Prohlášení o shodě

**Zakład Montażu
Urządzeń Elektronicznych
Poland, 43-100 Tychy,
ul. Fabryczna 3
tel. (4832) 217 58 75
fax (4832) 217 58 79
www.zmue.com.pl**